


Technische Daten Speeder3 für Mercedes Sprinter 910 4t Fahrgestell



Mercedes-Benz

Abmessungen	2
Technische Daten	3
Pflichtausstattung Grundfahrgestell	3 - 4
Bremsen und Fahrgestell	5

Abmessungen Einzelkabine

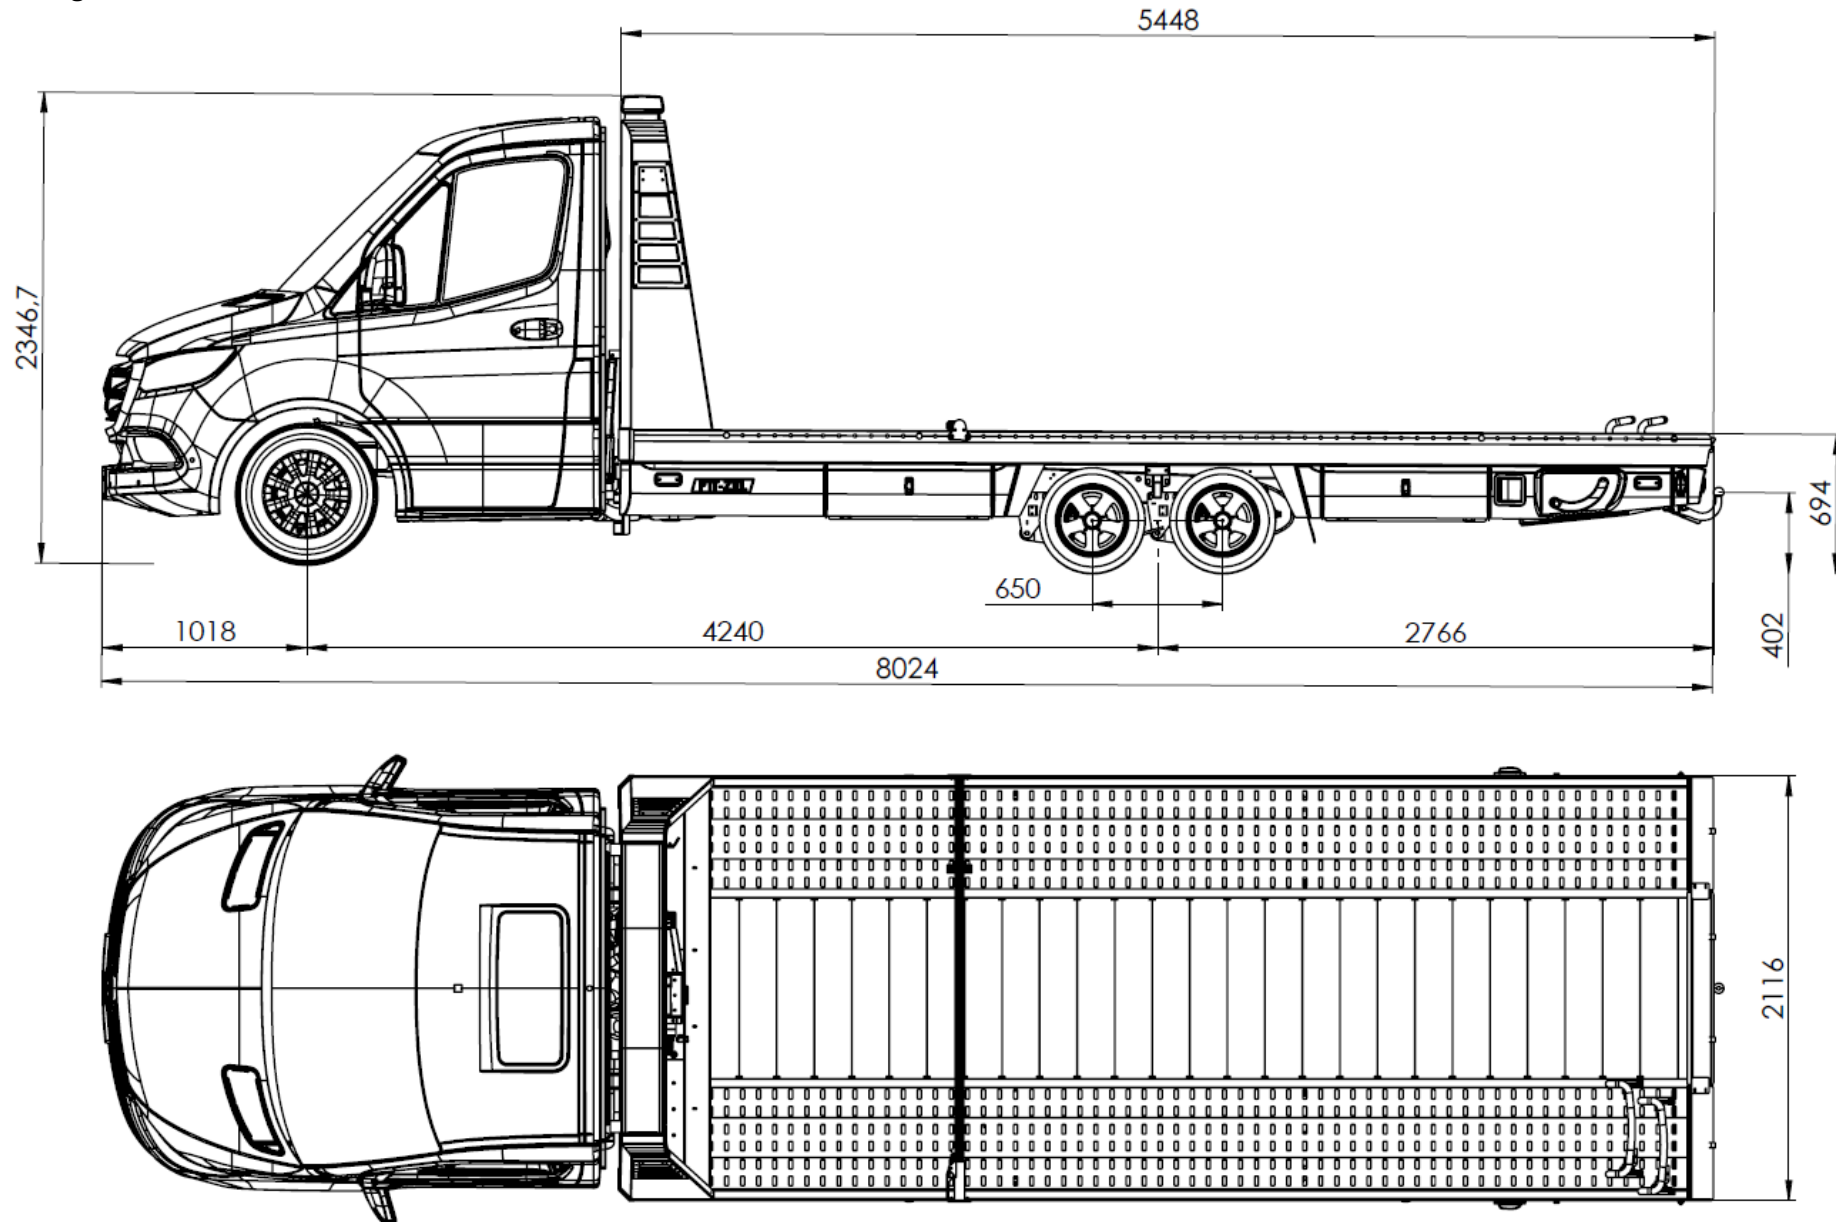

Spezifikationen Fahrgestell Sprinter 910

Kabine		Motor	Schadstoffklasse	Antrieb	Getriebe	Leistung [kW (PS)]	Übersetzung	Zul. Achsl. 1	Zul. Achsl. 2	Zul. Achsl. 3	zGG	Masse Fahrbereit	Nutzlast	Anhängelast	zZGG	Bereifung	ESP	Bemerkung
A1	Einzel	415 CDI	EU VI	Front	Autom.	110 (150)	3,923	2.000	1.600	1.600	5.000	2290	2710	2.000	5.500	225/75 R16C	●	Muss als N2 Fahrzeug bestellt werden
A2	Einzel	417 CDI	EU VI	Front	Autom.	125 (170)	3,923	2.000	1.600	1.600	5.000	2300	2700	2.000	5.500	225/75 R16C	●	Muss als N2 Fahrzeug bestellt werden

Ein Wechsel der Fahrzeugklasse N2 zu N1 ist möglich, vorausgesetzt die Ausstattung entspricht der Mindestausstattung.

Ein Umbau des Sprinter 910 (315, 317) ist grundsätzlich möglich. Eine Auflastung auf über 3.500 kg sowie eine Zulassung als N2-Fahrzeug sind jedoch **ausgeschlossen**. Die Konfiguration der Modelle 315/317 muss zwingend vorab mit uns abgestimmt werden.

Zielbahnhof Fahrgestell: Anlieferungscode 293 / 04891, Eder GmbH

Mindestausstattung bei Einzelkabine und unbedingt mitzubestellen:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
R1	3.924 mm	Notwendig für Umbau
A50	Verstärkte Vorderachse	VA-Last 2.000 kg, sonst nur 1.860kg und verringertes zGG (4.850 kg)
XL2	Gewichtsvariante 4.100 kg	
MP6	Motorausführung EURO VI	
E3J	Vorrüstung Schalterfeld	
K12	Haupttank 65 Liter	
EK1	Klemmleiste	
ED4	Vliesbatterie (92 Ah)	
ED8	Vorrüstung Elektrik; Parametrierbares Sondermodul	
M46	Generator 14 V / 220 A	
E2I ww. E2M	Zusatzbatterie Innenraum (Beifahrersitzkasten – Kapazität 92Ah) ww. Zusatzbatterie Motorraum (Kapazität 70Ah)	Bestellt automatisch E36
E36	Trennrelais bei Batterie	
QB1	Fahrzeug- Vorrüstung für AH-Last bis 2000 kg	Wichtig wegen höchstmöglichen zZGG und Übersetzung (Kontrolle mit Spezifikation)
E43	Anhängersteckdose	
L76	Kabelverlängerung Rückleuchten	
JD6	Intelligenter Tachograf EU	bei Automatikgetriebe nicht bestellbar, muss nachgerüstet werden (separat zu bestellen)
MD4	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf max. 90 km/h	
BA3	Aktiver Brems-Assistent	
JB4	Aktiver Spurhalteassistent	

JA8	Seitenwind-Assistent	
JS2	Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	Bei Wahl von E1E Navigationssystem kann die Position JS2 entfallen
JF7	Anfahrinformations-Assistent	
JT7	Abbiege-Assistent	
JW8	ATTENTION ASSIST	
J1V	Vorrüstung Totwinkel-Assistent Aufbauhersteller	
LA1	Fernlicht-Assistent	
LA2	Fahrlichtassistent	
RY2	Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos	
FR7	Vorrüstung Elektrik Rückfahrlilfe	
L07	Umrissleuchten	Notwendig bei Fahrzeuge mit Breite > 2,1 m
Y26	2 Unterlegkeile	Notwendig bei N2 Fahrzeuge
LB2	Vorb. seitliche Markierungsleuchten	
XC1	CoC-Papiere, unvollständig	
Z2N	Zulassung N2	

Empfohlene Zusatzausstattung Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
XL8	Tonage 3,88 t	
FS1	Spiegelhalter, verlängert	
F2W	Winter-Paket	
FM3	WET WIPER SYSTEM	
R87	Reserverad	Bestellt automatisch R60
R60	Reserveradhalter provisorisch	
F35	Rückwandfenster	
LG7	LED High Performance Scheinwerfer	
SB3	Schwingsitz, Fahrerseite	
S23	Beifahrersitz Zweisitzer	
F3F	Beifahreroptimierte Sitzposition	
Q72	Entfall Schlussquerträger	
RM0	Ganzjahresreifen	

Zusatzausstattung die nicht mitbestellt werden dürfen bei Einzelkabine:

Code	Beschreibung	Bemerkungen
MR6	Emissionsklasse EUR6C N1, Gruppe III/N2	
B01	Fahrzeugausführung für Hochlast	

B25	Feststellbremse elektrisch	Bei elektrischer Feststellbremse kann die 3. Achse mit der Handbremse nicht bedient werden.
JW0	Rückfahrwarner	
FY1	Diebstahlschutzpaket	Alternativ ist der Code FZ5 Einbruch- und Diebstahlwarnanlage zu verwenden
	Sonderkfz/Behördenfahrzeug - Zulassung	
FJ5	Klappdeckel für Ablagefächer links und rechts	
KB7	Haupttank 93 Liter	
KB8	Haupttank 92 Liter	
X2R	Pflicht zum Reisemobilumbau durch ABH	
ZG1	Allrad zuschaltbar	
ZG3	Allrad zuschaltbar mit Getriebeumsetzung	
A4M	Allradantrieb 4X4 mit Torque-on-demand	
C95	Wegfall Unterfahrschutz	

Achskonfigurationen:

Achse	Achshersteller	Achsaufhängung	Bremsen	Hersteller Bremse	Größe Bremsscheibe
1	Mercedes	Einzelradaufhängung mit Federbein und Dreieck-Lenkern	Scheibenbremsen	Mercedes	Ø 300
2	Eder	Verbundlenkerachse	Scheibenbremsen	Eder	Ø 239 (13")
3	Eder	Verbundlenkerachse	Scheibenbremsen	Eder	Ø 239 (13")